

Godsstöttan

Instruktion:

1. Höjjustera det övre inre röret med knappen så att gummifoten kommer så nära taket som möjligt – ju närmare desto bättre eftersom det skapar högre tryck.

2. Luta godsstöttan och flytta upp knappen två hål – 50 mm – så att stöttan blir längre än avståndet mellan golv och tak. Kontrollera att knappen är helt utpressad.


3. Placera godsstöttans nedre gummifot där den skall vara placerad och pressa ned handtaget så att stöttan blir kortare än avståndet mellan golv och tak.

4. Släpp upp handtaget så att godsstöttan förlängs och pressas mellan golv och tak.

- Snabb och enkel att hantera
- Ny teknik som fungerar utan utlösningmekanism
- Skonsam mot takets anläggningsyta
- Trycket är som högst 105 kg när stöttan är placerad nära taket enligt punkt 1 ovan
- Samma tryck oberoende av temperatur
- Trycket följer fordonets rörelser
- Anpassad gummiblandning i fötter för bästa friktion
- Kraftiga stål- och aluminiumprofiler för god hållbarhet
- Patentsökt

Artikelnummer SCG190255; längd 190 – 255 cm

Artikelnummer SCG240340; längd 240 – 340 cm

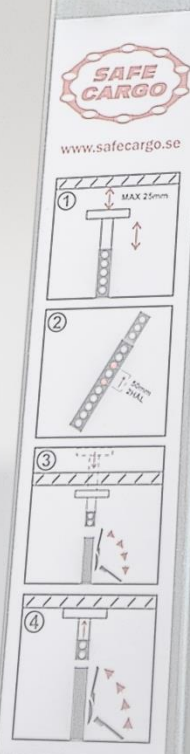

Safe Cargo Sweden AB
Huskvarnavägen 99
561 32 Huskvarna

Telefon: 036 70420
Mail: info@safecargo.se

Web: www.safecargo.se